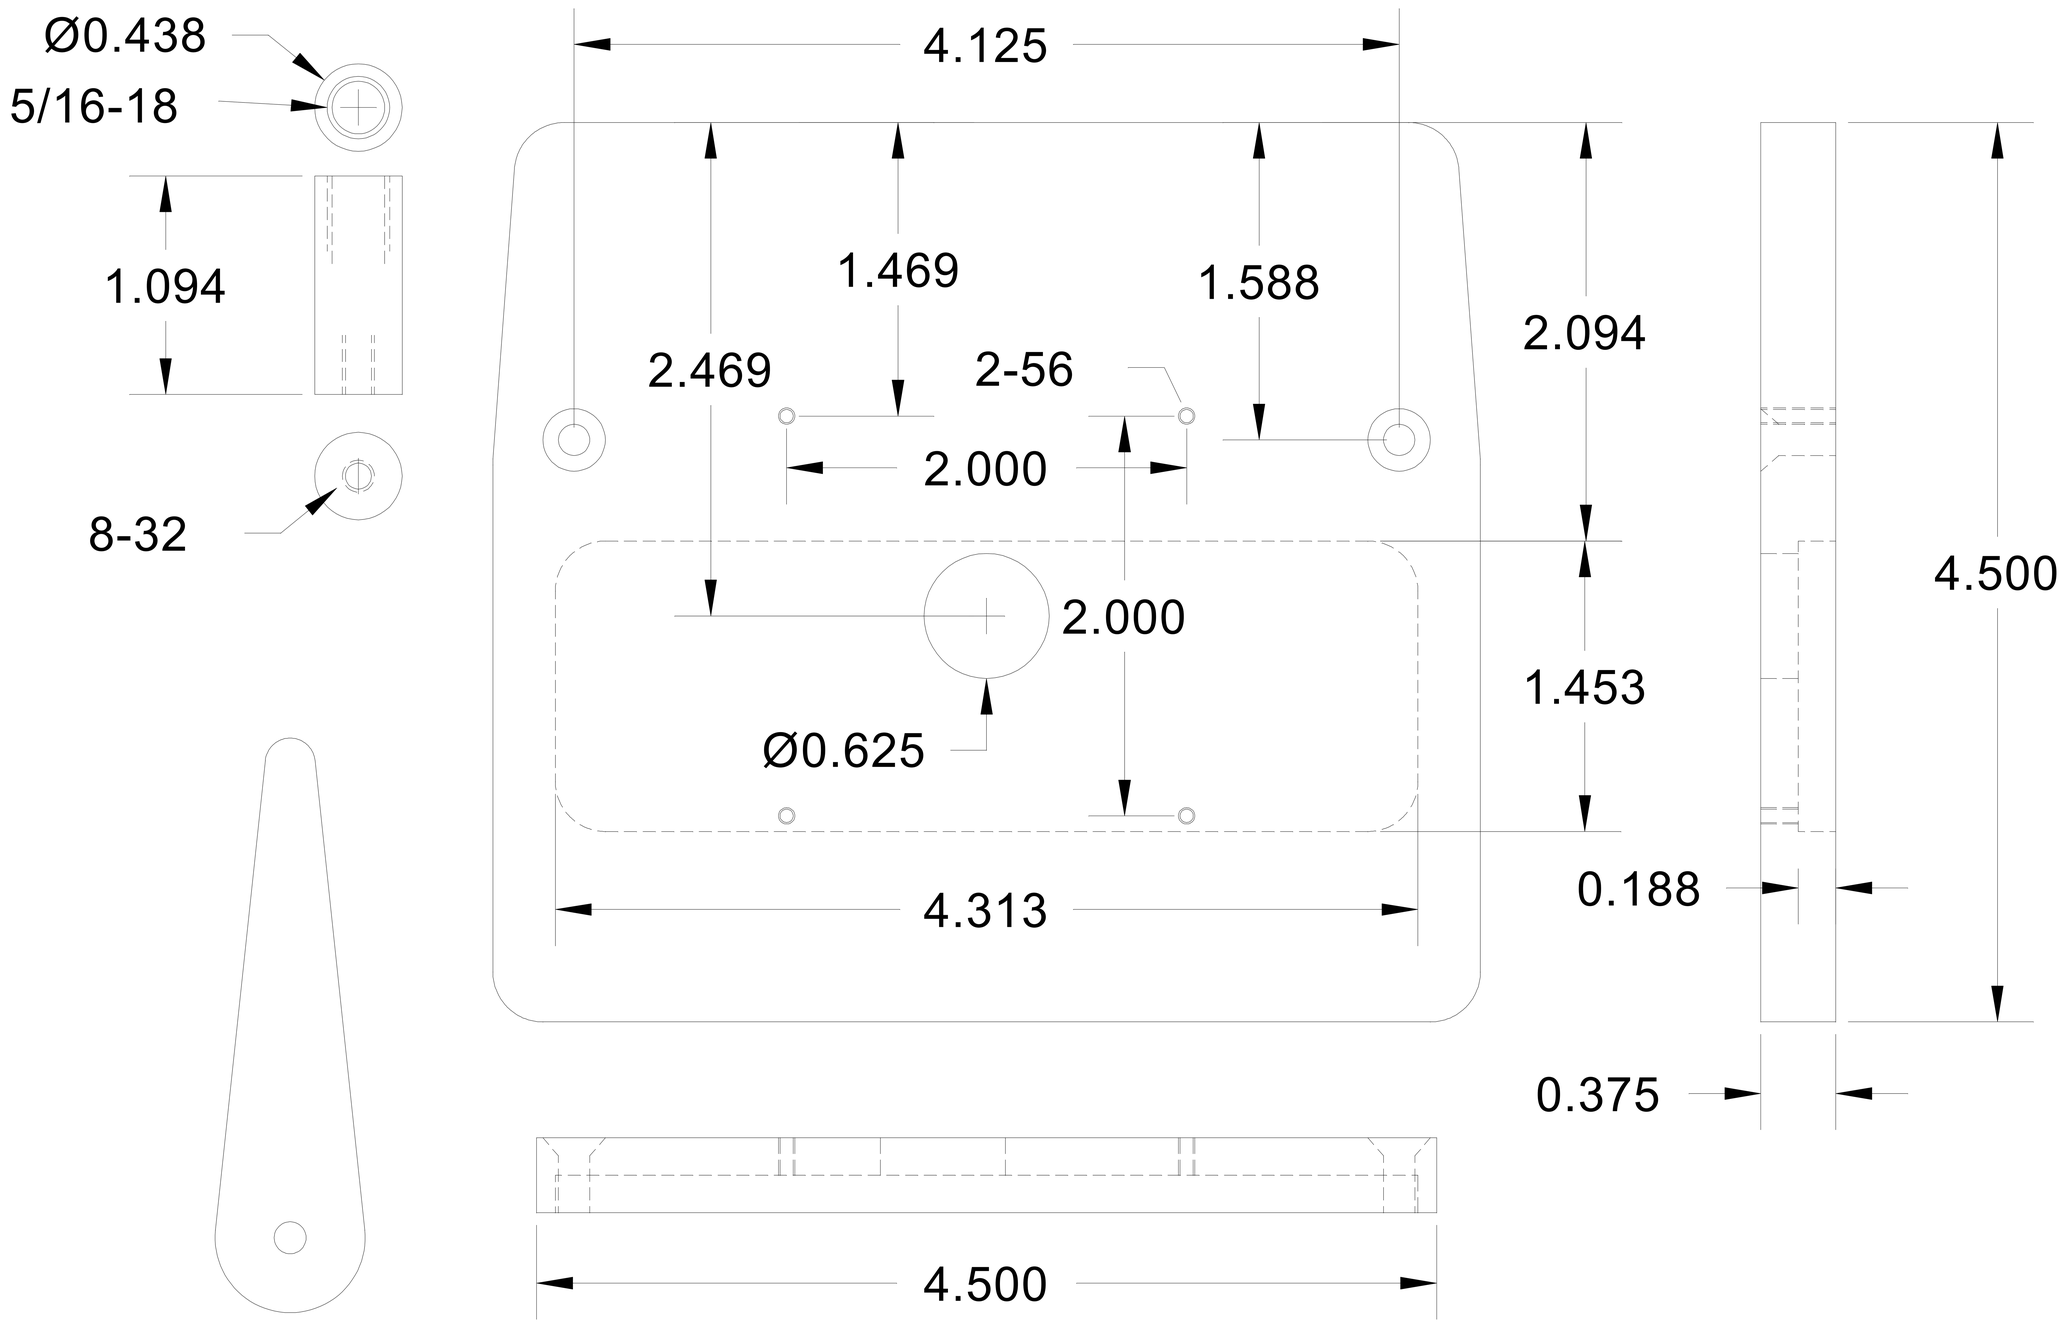
Ø0.438
5/16-18
1.094
8-32
4.125
1.469
1.588
2.469
2-56
2.094
2.000
2.000
Ø0.625
1.453
4.313
0.188
4.500
0.375
4.500